

Biznesowy telefon IP


SIP-T21 E2 & SIP-T21P E2




Podręcznik użytkownika (V80.60)

Zawartość opakowania

Jeśli w Twoim opakowaniu brakuje, któregoś z poniższych przedmiotów skontaktuj się ze swoim administratorem.



Telefon IP



Słuchawka



Kabel słuchawkowy




Kabel Ethernet



Stojak




Podręcznik użytkownika



Zasilacz
(Opcjonalnie)


Podłączenie telefonu

1. Przymocuj lub odłącz podstawkę, jak pokazano na rysunku:

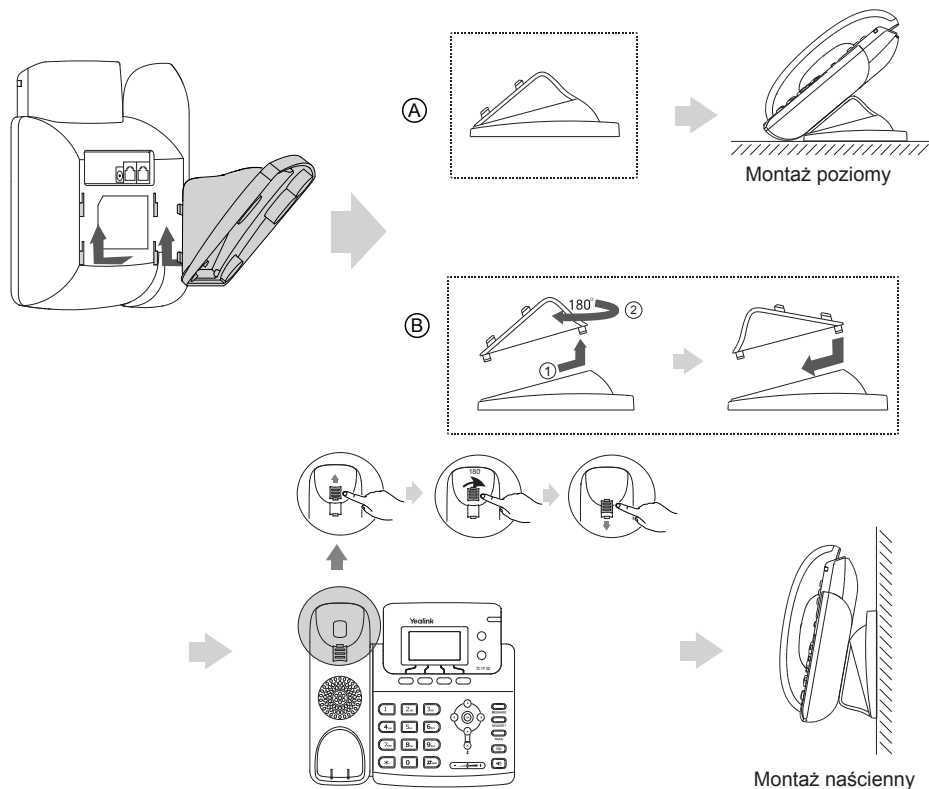

WAŻNE: Telefon posiada widelki, które trzymają słuchawkę podczas montażu pionowego.


2. Podłącz słuchawkę oraz opcjonalny zestaw nagłówny jak na rysunku:

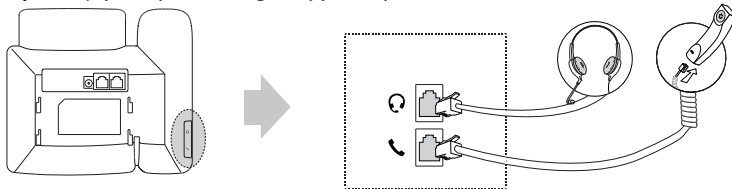

WAŻNE: Opakowanie nie zawiera słuchawek nagłownych..

3.Podłącz sieć i zasilanie, jak pokazano na rysunku:

Istnieją dwie możliwości podłączenia telefonu do sieci i zasilania. Twój administrator sieci doradzi Ci najkorzystniejsze rozwiązanie.

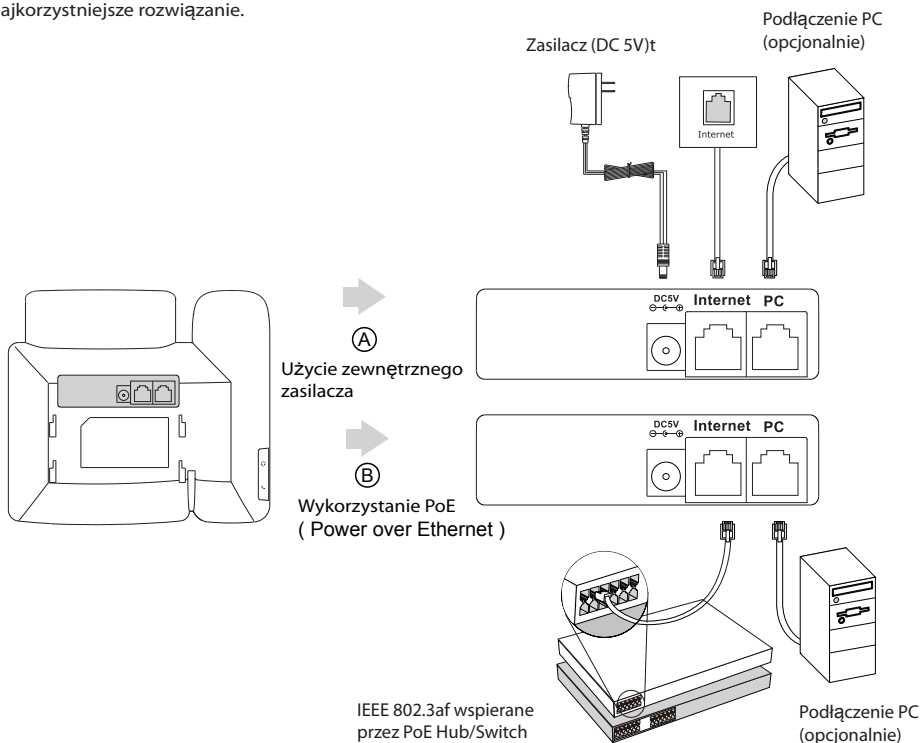

WAŻNE: Jeśli korzystasz z zasilania PoE nie podłączaj zwykłego zasilania. Upewnij się, że zarówno okablowanie switch/hub wspiera technologię PoE.

URUCHAMIANIE

Po podłączeniu telefonu do sieci i zasilania, automatycznie rozpocznie się proces inicjowania urządzenia. Po jego zakończeniu, możesz rozpocząć korzystanie z telefonu. Pamiętaj, że telefon możesz skonfigurować zarówno z poziomu menu telefonu jak i poprzez przeglądarkę WWW.

Welcome

Initializing... please wait

Konfiguracja telefonu

Konfiguracja telefonu za pośrednictwem strony internetowej

Dostęp do interfejsu WWW:

1. Naciśnij przycisk OK gdy telefon jest w trybie czuwania, aby odczytać adres IP telefonu.
2. Otwórz przeglądarkę internetową na swoim komputerze, wprowadź adres IP (np. „http://192.168.0.10” lub samo „192.168.0.10”) i naciśnij przycisk ENTER.
3. Wpisz nazwę użytkownika (domyślnie: admin) oraz hasło (domyślnie: admin) w panelu logowania i kliknij przycisk Confirm.

Ustawienia sieciowe: Przejdź do ustawień zaawansowanych Sieć->Port WAN

Możesz skonfigurować ustawienia sieciowe w następujący sposób:

DHCP: Standardowo telefon stara się nawiązać połączenie z serwerem DHCP w Twojej sieci aby uzyskać prawidłowe ustawienia sieciowe, np. adres IP, maskę podsieci, adres bramy oraz adres DNS

Statyczne IP: Jeśli twój telefon stara się nawiązać połączenie z serwerem DHCP musisz skonfigurować ręcznie: adres IP, maskę podsieci, adres bramy oraz adres DNS. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się ze swoim administratorem sieci.

PPPoE: Jeśli używasz modemu xDSL, możesz podłączyć się do Internetu w trybie PPPoE. Skontaktuj się ze swoim usługodawcą celem uzyskania koniecznego loginu i hasła.

WAŻNE: Wprowadzenie nieprawidłowych ustawień może spowodować wadliwe działanie Twojego telefonu lub nawet całej sieci! W tej sytuacji prosimy o kontakt ze swoim administratorem sieci.

Ustawienia konta: Wybierz Konto-> Rejestracja

Parametry konta:

Status rejestracji:	Pokazuje aktualny status rejestracji danego konta.
Linia aktywna:	Możesz wybrać Włączona/Wyłączona aby włączyć/wyłączyć konto.
Opis:	Służy do identyfikacji aktywnego konta na ekranie LCD telefonu.
Nazwa wyświetlana:	Nazwa wyświetlana rozmówcy przy próbie połączenia.
Nazwa rejestracji:	Nazwa dostarczana przez usługodawcę służąca do rejestracji (wymagane)
Nazwa użytkownika:	Używana do identyfikacji w sieci, dostarczana przez usługodawcę (wymagane)
Hasło	Hasło dostarczane przez usługodawcę służące do rejestracji (wymagane)
Serwer:	Nazwa serwera dostarczana przez usługodawcę służąca do rejestracji (wymagane)

Ikony rejestracji wyświetlane na ekranie telefonu:

Ikony rejestracji wyświetlane na ekranie telefonu:



Zarejestrowany



Rejestracja nieudana



W trakcie rejestracji

WAŻNE: Jeśli podczas procesu rejestracji pojawi się jakikolwiek błąd lub wymagana jest specjalna konfiguracja telefonu – skontaktuj się ze swoim administratorem sieci.

Konfiguracja za pośrednictwem klawiatury telefonu:

Ustawienia sieciowe:

Wybierz Menu-> Ustawienia-> Zaawansowane (hasło: admin)-> Sieć-> Port WAN/VLAN/Typ web serwera/Ustawienia 802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT aby skonfigurować sieć.

Ustawienia konta:

Wybierz Menu->Ustawienia->Zaawansowane (hasło: admin) -> Konto aby je skonfigurować.


Podstawowe cechy połączeń

Wybieranie numeru

Używanie słuchawki:

1. Podnieś słuchawkę
2. Wprowadź numer, następnie naciśnij przycisk Wyślij.

Używanie głośnika w telefonie:

1. Z odłożoną na telefonie słuchawką, naciśnij 
2. Wprowadź numer, następnie naciśnij przycisk Wyślij.

Używanie słuchawek (nagłowne)

1. Z podłączonym zestawem nagłownym, wciśnij  aby aktywować tryb zestawu nagłownego.
2. Wprowadź numer, następnie naciśnij przycisk Wyślij.


WAŻNE: Podczas rozmowy, możesz przełączać pomiędzy trybem głośnomówiącym a słuchawką nagłowną, poprzez naciśnięcie przycisku Headset lub przycisku trybu głośnomówiącego. Możesz również podnieść słuchawkę od telefonu. Tryb zestawu nagłownego wymaga podłączenia słuchawek.

Odbieranie połączeń:


Użycie słuchawki telefonicznej:

Podnieś słuchawkę.

Użycie zestawu głośnomówiącego:

Naciśnij 

Użycie zestawu nagłownego:

Naciśnij 

WAŻNE: Możesz zignorować połączenia przychodzące poprzez naciśnięcie przycisku „Odrzuć”.

Zakończenie połączenia

Użycie słuchawki telefonicznej.

Odlóż słuchawkę lub naciśnij przycisk Rezygnuj.





Użycie trybu głośnomówiącego

Naciśnij  lub naciśnij przycisk Rezygnuj.

Użycie zestawu nagłownego.

naciśnij przycisk Rezygnuj.

Ponowne wybieranie:



- Naciśnij przycisk  aby wejść w połączenia wybierane, naciśnij przycisk  lub  aby wybrać interesujący nas numer, a następnie naciśnij lub przycisk Wyślij.
- Naciśnij  dwa razy, gdy telefon nie jest używany, aby połączyć się z ostatnio wybranym numerem.

Wyciszanie oraz wyłączanie wyciszania

Aby zawiesić połączenie:

Naciśnij przycisk HOLD lub Zawieś w trakcie połączenia



Aby wznowić połączenie, zrób jedną z poniższych rzeczy:

1. Jeśli jest tylko jedno połączenie na linii, naciśnij przycisk HOLD lub Wznów.
2. Jeśli jest więcej niż jedno połączenie na linii, naciśnij  lub  aby wybrać dane połączenie, a następnie naciśnij przycisk HOLD lub Wznów.




Transfer połączeń

Możesz wykonać transfer połączeń w następujący sposób.




Bez zapowiedzi

1. Naciśnij przycisk  podczas aktywnego połączenia. Połączenie zostaje zawieszone.
2. Wprowadź numer, na który chcesz przekazać połączenie.
3. Naciśnij przycisk .

Transfer typu „Semi-Attended”



1. Naciśnij przycisk  podczas aktywnego połączenia. Połączenie zostaje zawieszone.
2. Wprowadź numer, na który chcesz przekazać połączenie i naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk , kiedy usłyszysz dzwonek zwrotny.

Transfer z zapowiedzią

1. Naciśnij przycisk  podczas aktywnego połączenia. Połączenie zostaje zawieszone.
2. Wprowadź numer, na który chcesz przekazać połączenie i naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk , kiedy druga osoba odbierze telefon.

Przekierowanie połączeń

Aby wykonać przekierowanie połączeń:

1. Naciśnij Menu kiedy telefon jest w trybie czuwania, a następnie wybierz Dodatki->Przekazywanie połączeń.
2. Wybierz odpowiadający Ci tryb:
Zawsze przekieruj – połączenia przychodzące są przekazywane zawsze.
Przekieruj gdy zajęty – połączenia przychodzące są przekazywane kiedy telefon jest zajęty.
Przekieruj gdy nie odpowiada – połączenia przychodzące są przekazywane po pewnym czasie.
3. Wprowadź numer, na który ma być przekierowane połączenie. Dla trybu „Przekieruj gdy nie odpowiada” naciśnij  lub  aby wybrać czas po jakim połączenie ma być przekazane.
4. Naciśnij przycisk Zatwierdź i zaakceptuj zmiany.

Połączenie konferencyjne

1. Naciśnij przycisk Conf podczas aktywnego połączenia. Połączenie zostaje zawieszone.
2. Wprowadź numer, drugiej osoby, a następnie naciśnij przycisk Wyślij.
3. Naciśnij przycisk Conf ponownie, kiedy druga osoba odbierze telefon. Wszyscy dołączają do konferencji.
4. Naciśnij przycisk Rozłącz aby wszystkich rozłączyć.

WAŻNE: Możesz podzielić połączenie konferencyjne, na dwie indywidualne rozmowy poprzez naciśnięcie przycisku Podziel.

Szybkie wybieranie


Aby skonfigurować szybkie wybieranie:

1. Naciśnij Menu, kiedy telefon jest w trybie czuwania, a następnie przycisk Dodatki (Cechy)->klawisze DSS.
2. Wybierz pozycję klawisze DSS, a następnie wybierz przycisk Wybierz.
3. Wybierz szybkie wybieranie z pola Typ, wybierz ID konta SIP, wprowadź numer docelowy i wartość.
4. Naciśnij przycisk Zatwierdź aby zaakceptować zmiany.
Aby użyć klawisza szybkiego wybierania:
Naciśnij przycisk szybkiego wybierania, aby zadzwonił na wskazany numer.

Pocztą głosową



Wskaźnik wiadomości oczekującej na ekranie LCD oznajmia, iż jedna lub więcej wiadomości czeka w centrum wiadomości. Klawisz LED świeci się na czerwono.

Aby przesłuchać wiadomość:

1. Naciśnij  lub przycisk Połącz
2. Postępuj zgodnie z nagraniem aby odsłuchać wiadomości głosowe.

Ustawienia twojego telefonu

Historia połączeń

1. Naciśnij przycisk Historia kiedy telefon jest w trybie czuwania, naciśnij  lub  aby przewijać listę

2. Wybierz opcje z listy, możesz wykonać:

Naciśnij przycisk Wybierz aby rozpocząć połączenie

Naciśnij przycisk Usuń aby wykasować kontakt z listy

Jeśli naciśniesz przycisk Opcje, możesz wykonać:

Naciśnij przycisk Szczegóły aby zobaczyć szczegółowe informacje o kontakcie

Naciśnij przycisk Dodaj do czarnej listy aby dodać kontakt do czarnej listy

Naciśnij przycisk Przenieś do kontaktów aby dodać kontakt do lokalnej książki telefonicznej

Naciśnij przycisk Usuń wszystkie aby skasować kontakty z listy.

Książka telefoniczna

Aby dodać kontakt:

1. Naciśnij przycisk Książka kiedy telefon jest w trybie czuwania i wybierz odpowiednią grupę.



2. Naciśnij przycisk Dodaj aby dodać kontakt.

3. Wprowadź unikatową nazwę w miejscu Nazwa oraz wprowadź numer

4. Naciśnij przycisk Dodaj aby zaakceptować zmiany.

Aby edytować kontakt:

1. Naciśnij przycisk Książka kiedy telefon jest w trybie czuwania i wybierz odpowiednią grupę..

2. Naciśnij  lub  aby wybrać dany kontakt, naciśnij przycisk Opcje i następnie wybierz Szczegóły z listy.

3. Edytuj informacje w kontakcie

4. Naciśnij przycisk Zapisz aby zaakceptować zmiany.

Aby skasować kontakt:



1. Naciśnij przycisk Książka kiedy telefon jest w trybie czuwania i wybierz odpowiednią grupę..

2. Naciśnij  lub  aby wybrać dany kontakt, naciśnij przycisk Opcje, a następnie wybierz Usuń z listy.



3. Naciśnij przycisk OK gdy na LCD pojawi się napis „Usunąć wybrane pozycje?”.

WAŻNE: Możesz wybrać kontakt z historii. Aby zdobyć więcej informacji przejdź do historii połączeń.

Regulacja głosu

- Naciśnij  podczas rozmowy aby dostosować przychodzący głos na słuchawce, trybie głośnomówiącym, słuchawce nagłownej.
- Naciśnij  kiedy telefon jest w trybie czuwania aby dostosować głośność dzwonka.

Wybór dzwonka

1. Naciśnij Menu kiedy telefon jest w trybie czuwania, następnie wybierz Ustawienia->Podstawowe->Dzwonki
2. Naciśnij  lub  aby wybrać dzwonek
3. Naciśnij przycisk Zapisz aby zaakceptować zmiany.

